



MONTAGEM EEAT
ESCALA 1:20

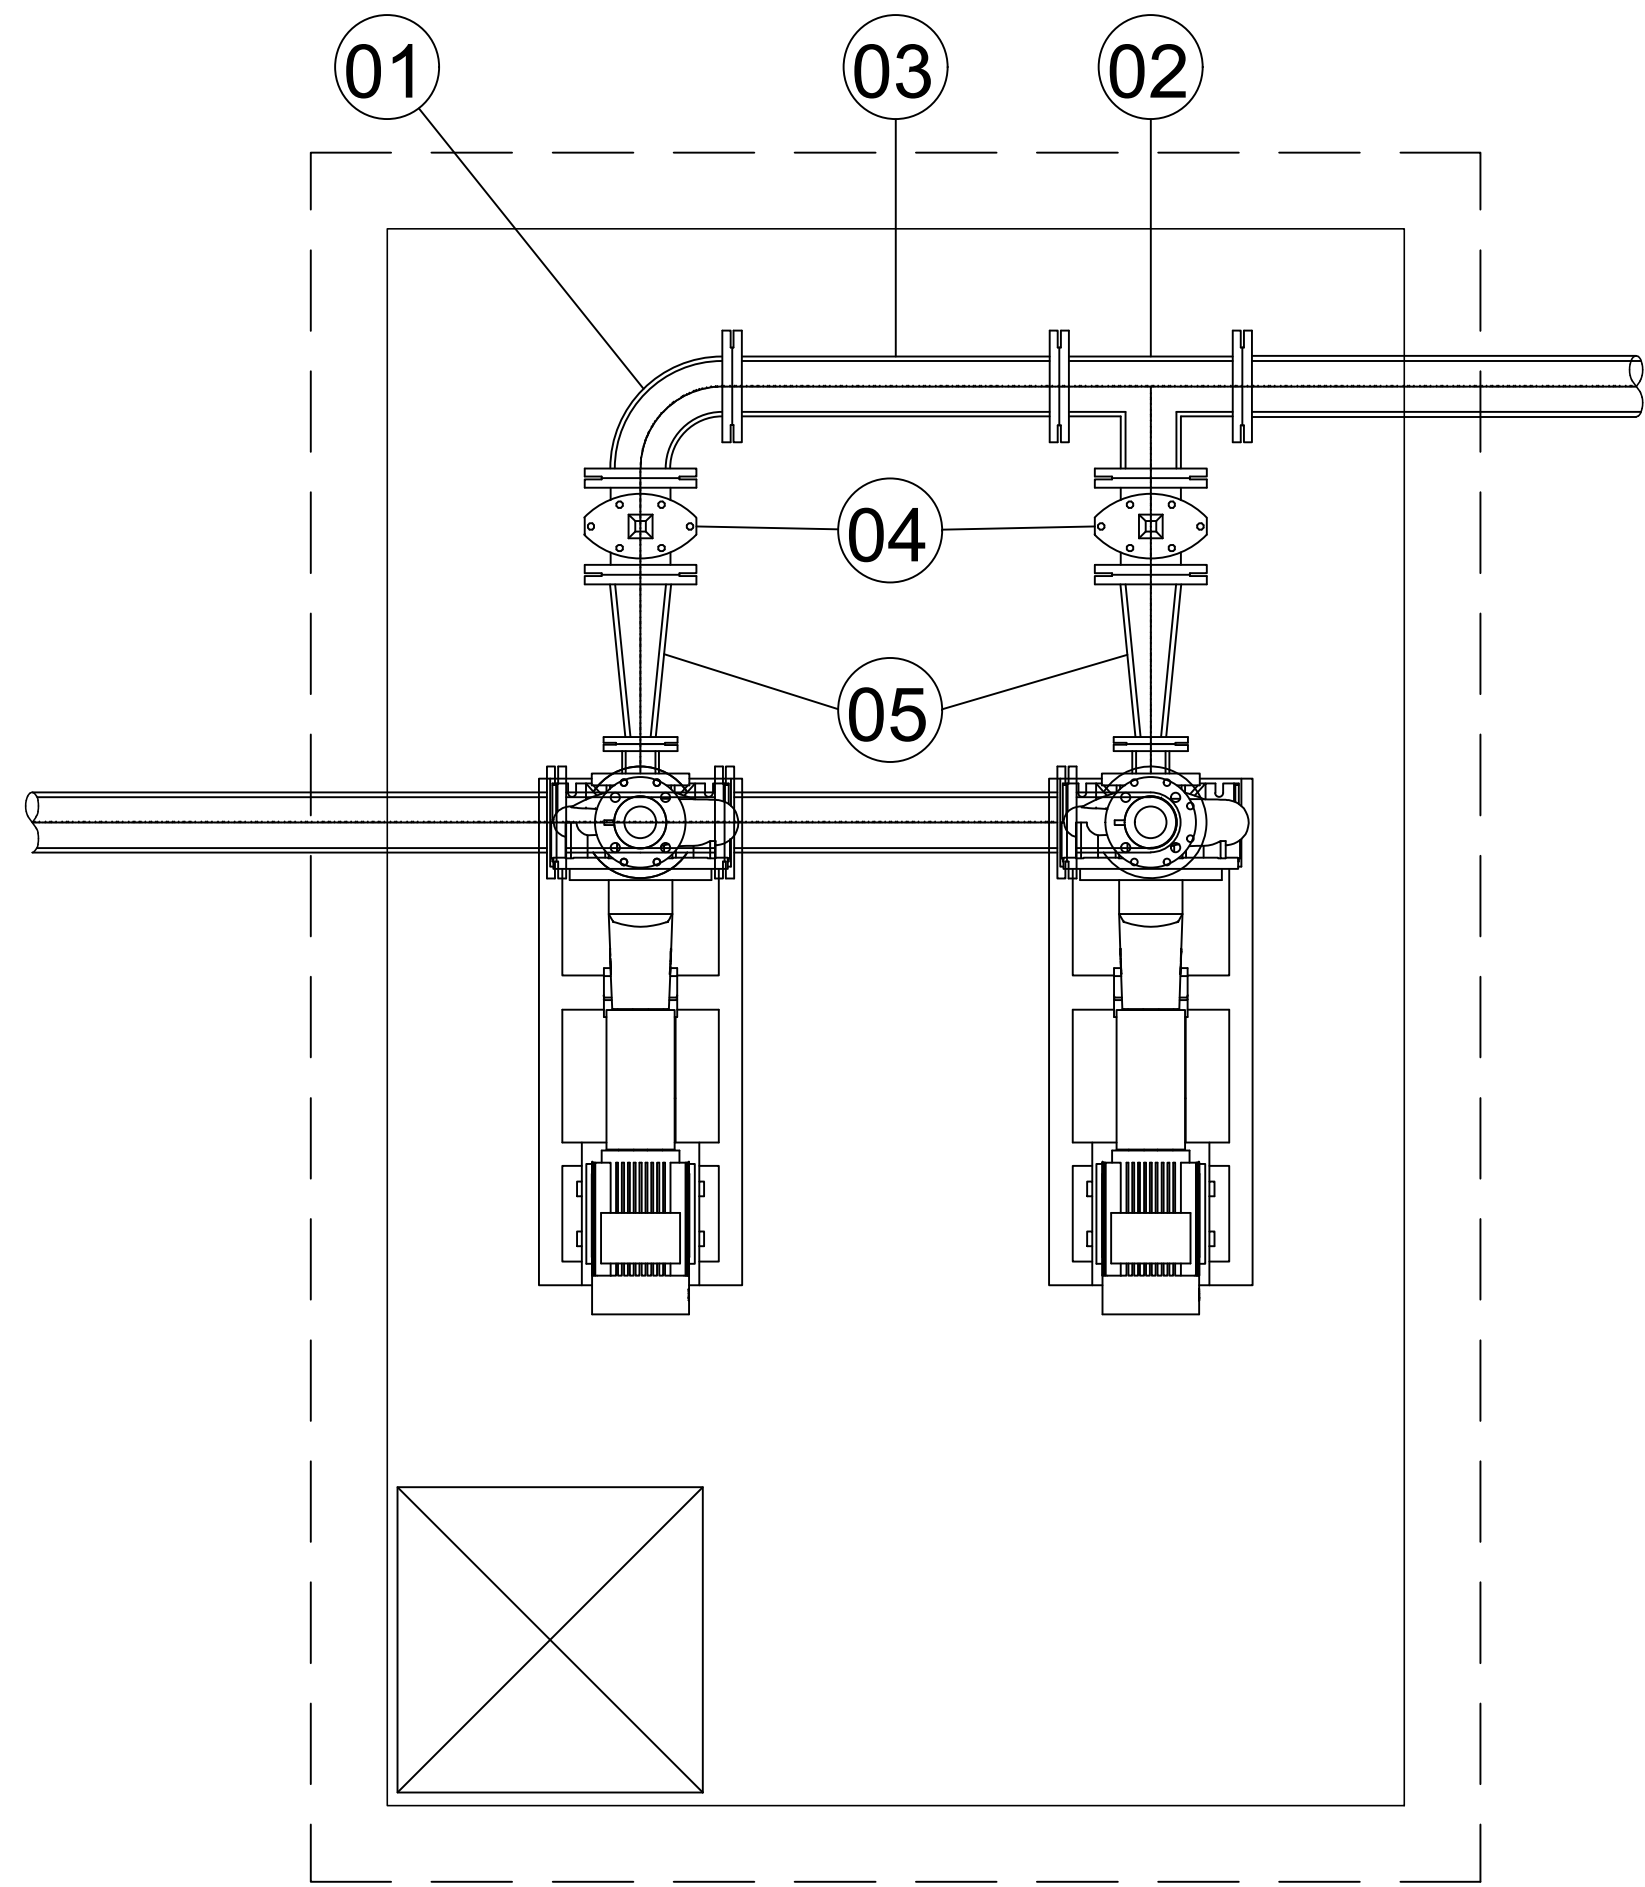

RELAÇÃO DO MATERIAL–BARILETE			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Ø (mm)	QUANT.
6	FLANGE DE REDUÇÃO	32X50	02 UN.
7	REDUÇÃO CONCÊNTRICA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES	150X150	02 UN.
8	REG. GAV. CHATO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES	150	02 UN.
9	VÁLVULA DE RETENÇÃO EM FoFo COM FLANGES	150	02 UN.
10	CURVA 90° FERRO FUNDIDO COM FLANGES	150	03 UN.
11	TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=0,65m	150	01 UN.
12	TÊ EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES	150	01 UN.
13	TOCO FERRO FUNDIDO COM FLANGES – L=0,75m	150	01 UN.
14	TOCO FERRO FUNDIDO COM FLANGES – L=0,70m	150	01 UN.
	MOTORBOMBA KSB– ver detalhes no memorial		02 UN.

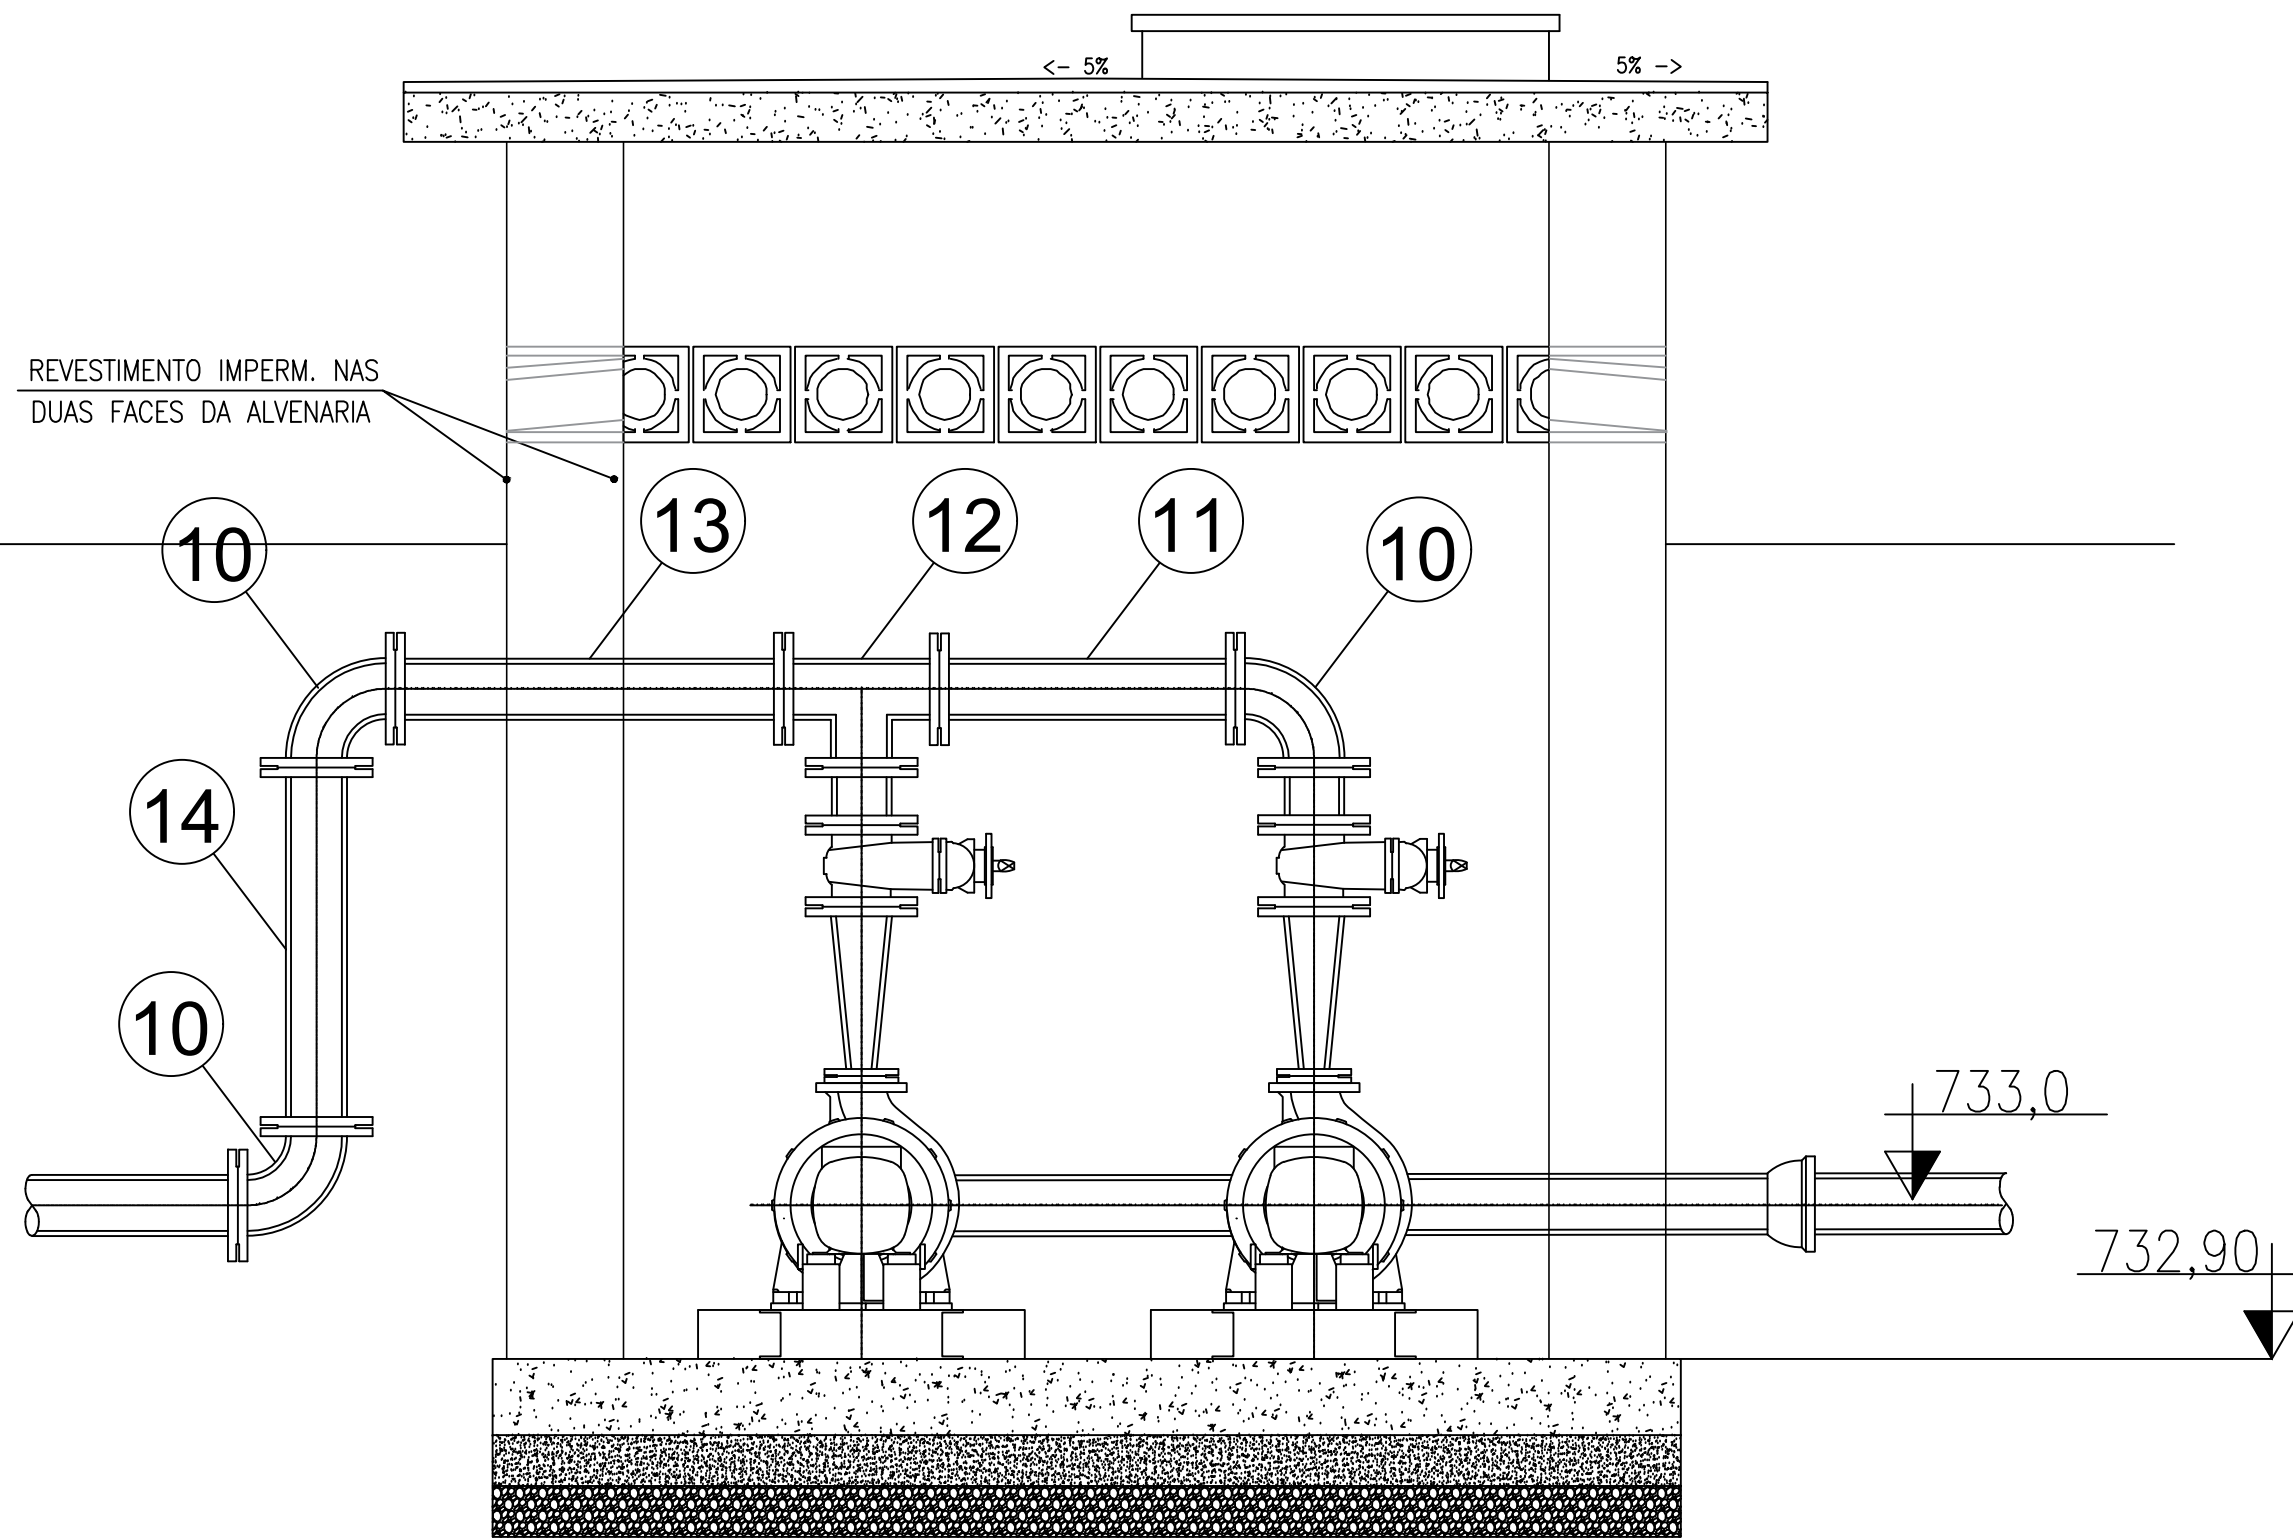

RELAÇÃO DO MATERIAL–SUCÇÃO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Ø (mm)	QUANT.
1	CURVA 90° FERRO FUNDIDO COM FLANGES	150	01 UN.
2	TE DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES	150	01 UN.
3	TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=0,65m	150	02 UN.
4	REG. GAV. CHATO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES	150	02 UN.
5	REDUÇÃO CONCÊNTRICA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES	150X50	02 UN.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DENOMINAÇÃO:
DISTRITO INDUSTRIAL SÃO MIGUEL ARCANJO
PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

ESCALA:
INDICADA

ENDEREÇO:
RODOVIA ESTADUAL SP–250
SÃO MIGUEL ARCANJO/SP

FOLHA:
1/2

SITUAÇÃO
SEM ESCALA

VER DESENHO Nº: 1

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO
CNPJ Nº 46.634.333/0001– 73

DESENHO Nº: 5

ASSUNTO: MONTAGEM E.E.A.T.